

SL500

JUNG



Originalgröße

Flächenprogramm

Eckradius Rahmen R 5

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

konventionelle Geräte: 0 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: 0 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material

Abdeckungen aus lackiertem Aluminium. Rahmen aus Acrylglas mit lackiertem bzw. eloxiertem Aluminium hinterlegt.



Farben


alpinweiß

gold-bronze

silber-schwarz

SL500

JUNG

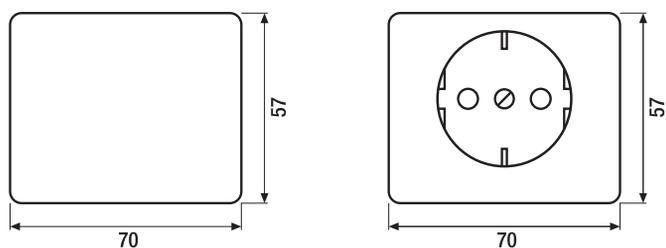

Rahmenmaße

1fach	85 mm x 85 mm
2fach	156 mm x 85 mm
3fach	227 mm x 85 mm
4fach	298 mm x 85 mm
5fach	369 mm x 85 mm

Jeweils Rahmen für senkrechte und waagerechte Installation.

