



Originalgröße

Flächenprogramm

Eckradius Rahmen R 1,5

**Zulässige Umgebungstemperatur
im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung
gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material

Duroplast/Thermoplast



Farben

aluminium bzw. alpinweiß mit
glanzchrom

aluminium

anthrazit

sonnengelb

blau


ähnlich RAL 7016

ähnlich RAL 1028

ähnlich RAL 5002

A plus

JUNG

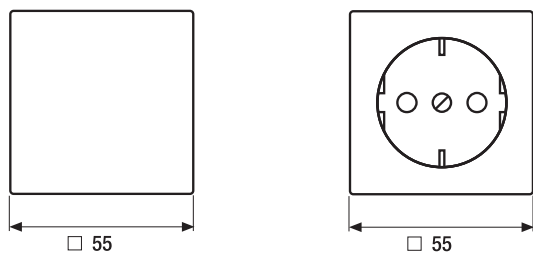

Rahmenmaße

1fach	89 mm x 93 mm
2fach	160 mm x 93 mm
3fach	231 mm x 93 mm
4fach	302 mm x 93 mm
5fach	373 mm x 93 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

